

# ヒーターの熱放射特性を高くする 熱放射塗料

## SRC-1

ヒーターに塗布することにより、熱放射性能が大きく変わります。

**SRC-1**を塗布することにより、ヒーターからの熱放出を促進させます。


### 塗布テスト

- ◆ 1枚の板状ヒーターの半分に**SRC-1**を塗布し、ヒーターに通電して10分後の表面温度をサーモグラフィ撮影
- ◆ **SRC-1**を塗布した面の熱放射量が明らかに向上



### 〈仕様〉

商 品 名	<b>SRC-1</b>
塗 装 色	グレー
バ イ ン ダ ー	シリカ系無機バインダー
熱 放 射 率	0.8以上
耐 熱 温 度	1,000℃
推 奨 塗 装 膜 厚	40μ
塗 装 方 法	刷毛塗り
乾 燥	150℃×1h
販 売 容 量	50g, 200g, 1kg

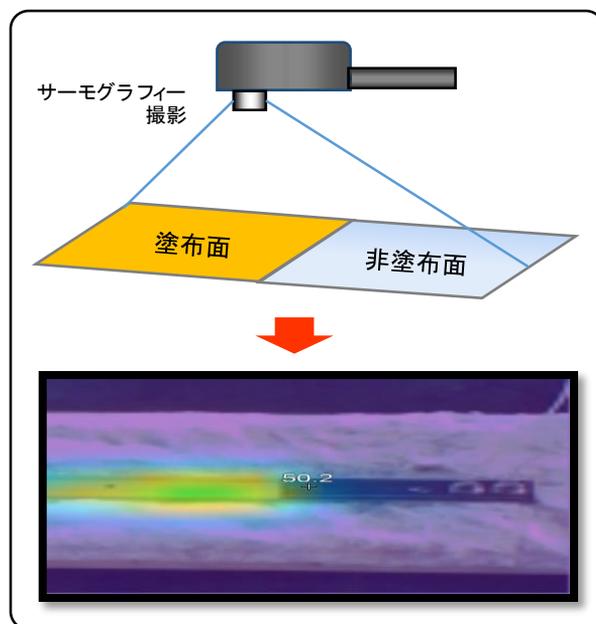

### 総販売元株式会社塩原製作所

〒146-0095 東京都大田区多摩川 1-36-28  
 TEL: 03-3758-7740 FAX: 03-3758-7741  
 URL <http://www.shiobara-sss.jp>  
 mail: [shiobara@wing.ocn.ne.jp](mailto:shiobara@wing.ocn.ne.jp)

### 代理店